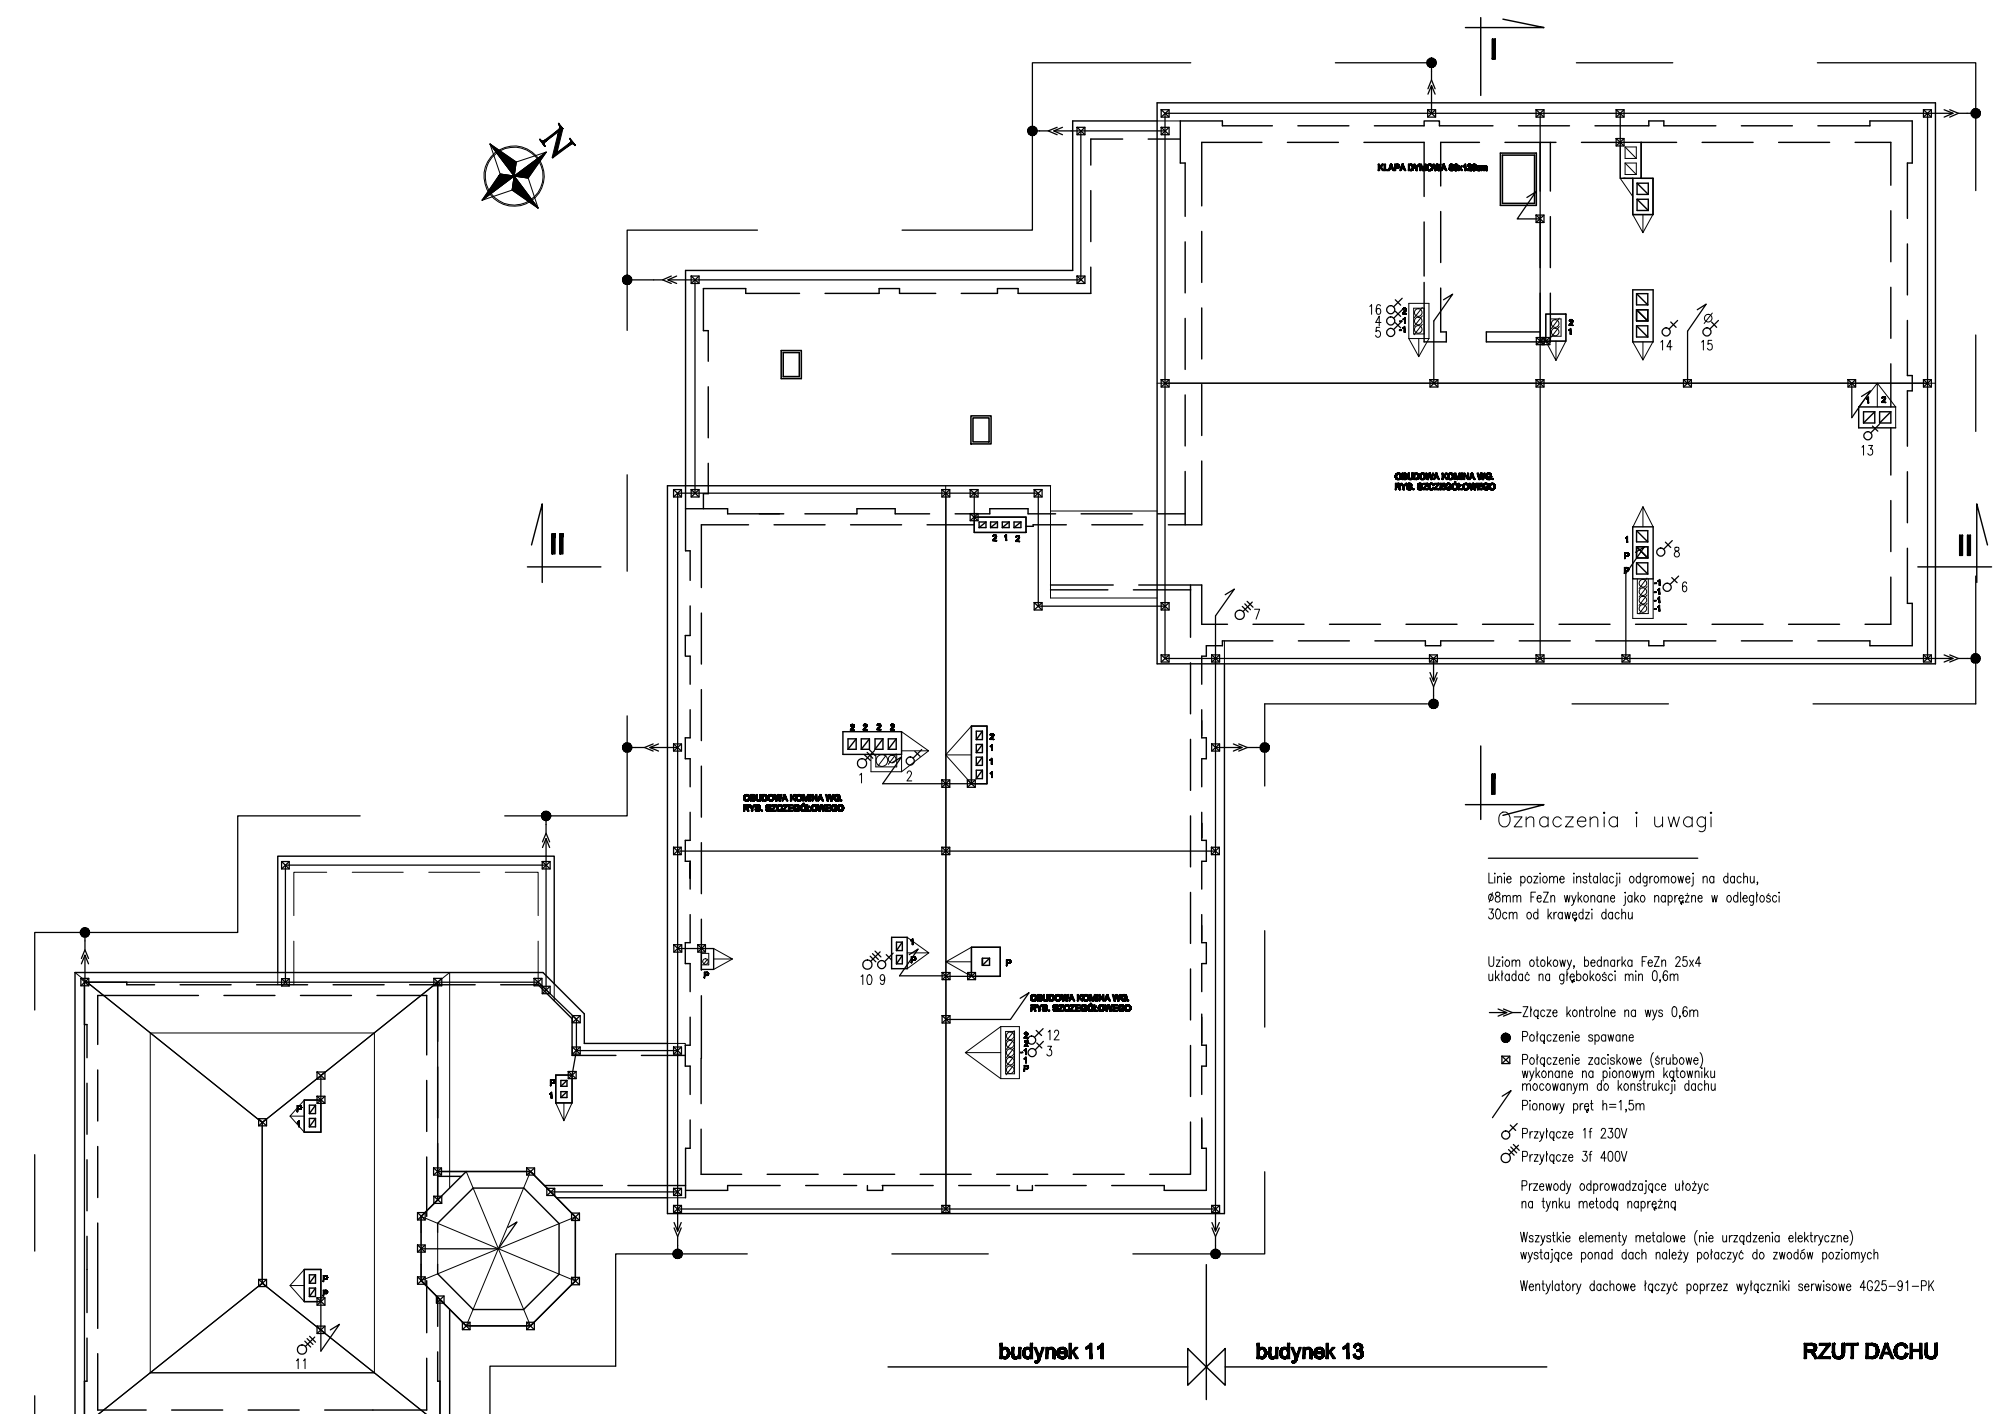
I
II
KLAPA DYMOWA 80x120cm
OBUDOWA KOMINA WG. RYS. SZCZEGÓŁOWEGO
OBUDOWA KOMINA WG. RYS. SZCZEGÓŁOWEGO
OBUDOWA KOMINA WG. RYS. SZCZEGÓŁOWEGO
OBUDOWA KOMINA WG. RYS. SZCZEGÓŁOWEGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
P
N
budynek 11
budynek 13

Oznaczenia i uwagi

Linie poziome instalacji odgromowej na dachu,
ø8mm FeZn wykonane jako naprężne w odległości
30cm od krawędzi dachu

Uziom otokowy, bednarka FeZn 25x4
układać na głębokości min 0,6m

- ↠ Złącze kontrolne na wys 0,6m
- ● Połączenie spawane
- ☒ Połączenie zaciskowe (śrubowe) wykonane na pionowym kątowniku mocowanym do konstrukcji dachu
- / Pionowy pręt h=1,5m
- Przyłącze 1f 230V
- Przyłącze 3f 400V

Przewody odprowadzające ułożyc
na tynku metodą naprężną

Wszystkie elementy metalowe (nie urządzenia elektryczne)
wystające ponad dach należy połaczyć do zwodów poziomych

Wentylatory dachowe łączyć poprzez wyłączniki serwisowe 4G25-91-PK

RZUT DACHU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a
tel. fax (052) 322 12 33
www.miastoprojekt-bydgoszcz.pl

INWESTYCJA
Remont i modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie-Wojewódzkiego
Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie
budynek przy ul. Broniewskiego 11-13

INWESTOR
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie
ul. Broniewskiego 9, 71-460 Szczecin

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Siołkowski	GP-KZ 7342/261/92	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Gieraszewski	b.u.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Waśniewski	UAN-KZ 7210/314/88	

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut dachu

WERSJA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
-	16-11-2009	1:100	E-6