

Szczecin, dnia 14 października 2009 r.

Znak sprawy: WOiRZL – II / WW/ 3332 /12 / 09

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000,00 euro na „Wykonanie i dostawę 10 sztuk autobusów szynowych o napędzie spalinowym wraz z możliwością udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego”.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000,00 euro na „Wykonanie i dostawę 10 sztuk autobusów szynowych o napędzie spalinowym wraz z możliwością udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego”. Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmianie ulega treść zapisu w tabeli dotyczącej wysokości podłogi, który znajduje się w pkt. 2 „Charakterystyki technicznej i parametrach trakcyjnych pojazdu” załącznika nr 4 do SIWZ „Wymagania techniczne dla pojazdów szynowych z napędem spalinowym”.

Obecnie zapis ten brzmi:

Wysokość podłogi –

Należy zapewnić dogodne wsiadanie i wysiadanie przez wszystkie drzwi pojazdu z peronów o wysokości od 250 mm do 550 mm nad poziomem główki szyny przy użyciu dodatkowego stopnia lub stopni.

Wymaga się, aby co najmniej 65 % części powierzchni podłogi była obniżona do wysokości 600 mm od główki szyny z dopuszczalną tolerancją ± 50 mm.

Wymaga się, aby wszystkie drzwi wejściowe po jednej parze na stronę w każdym członie o prześwicie min. 1300 mm (po otwarciu) znajdowały się w obszarze niskiej podłogi.

Po modyfikacji powinien otrzymać brzmienie:

Wysokość podłogi –

Należy zapewnić dogodne wsiadanie i wysiadanie przez wszystkie drzwi pojazdu z peronów o wysokości od 250 mm do 550 mm nad poziomem główki szyny przy użyciu dodatkowego stopnia lub stopni.

Wymaga się, aby co najmniej 45 % powierzchni podłogi było obniżone do wysokości 600 mm od główki szyny z dopuszczalną tolerancją ± 50 mm.

Wymaga się, aby wszystkie drzwi wejściowe po jednej parze na stronę w każdym członie o prześwicie min. 1300 mm (po otwarciu) znajdowały się w obszarze niskiej podłogi.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.



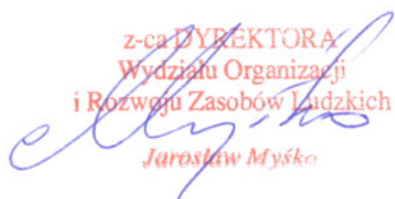
Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie dokonując zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Mając powyższe na uwadze, oferty należy składać w terminie do **dnia 6 listopada 2009r. do godziny 12.00** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40-42, 70 – 421 Szczecin, pokój 312.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego **dnia 6 listopada 2009r. o godzinie 12.** w budynku siedziby Urzędu Marszałkowego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Piłsudskiego 40-42, 70 – 421 Szczecin, pokój 308.

Z poważaniem


WICEMARSZAŁEK
Witold Jabłoński


z-ca DYREKTORA
Wydziału Organizacji
i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Jarosław Myśko