


#### 4. WYMIARY ZNAKÓW

- a) Wymiary drogowskazów E-22c, grupa średnia :
  - wysokość 868 mm
  - szerokość 1640mm
- b) Wymiary drogowskazów drogowskazów E7 – E11 oraz E-22b:
  - wysokość 250mm
  - szerokość – zależna od treści znaków


Znaki należy wykonać z folii odblaskowej typu 2 na podkładzie z blachy stalowej grubości 2 mm, posiadającej znak bezpieczeństwa B. Tył znaków powinien być pomalowany farbą proszkową koloru szarego, natomiast słupki do znaków należy wykonać z rur ocynkowanych koloru szarego. Folia typu 2 zastosowana na lica znaków powinna mieć 10-letnią gwarancję potwierdzoną znakiem wodnym.

Wszystkie znaki należy ustawić zgodnie z wytycznymi „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” zawartych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.


Istniejące oznakowanie pionowe wskazane na planszy oznakowania należy usunąć. Odległości znaków od krawędzi jezdni oraz wysokość ich umieszczenia obrazują poniższe rysunki:

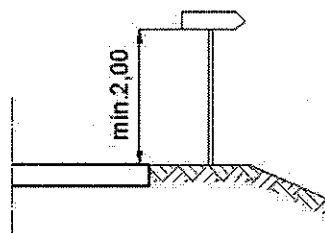

Rys. 1 Umieszczanie drogowskazów E5 - E12 oraz E19-E22 poza obszarem zabudowanym

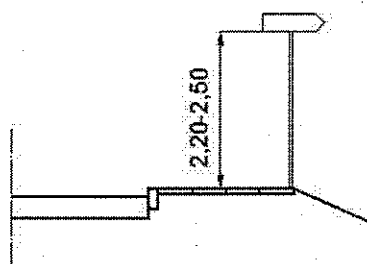

Rys. 2 Umieszczanie drogowskazów E5 - E12 oraz E19-E22 w obszarze zabudowanym

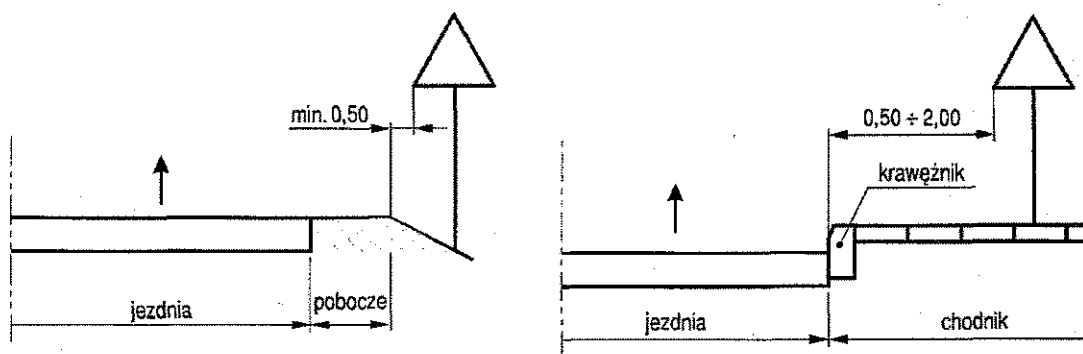

Rys. 3 Odległość znaków od krawędzi jezdni

Projektant:  
mgr inż. Robert Mituta